


C238駐車架踏板




wellgo

■ 包含的零件

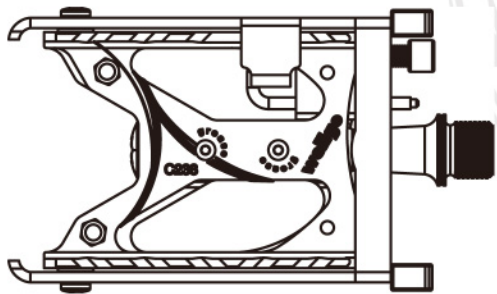

駐車架踏板 **x1** (左)

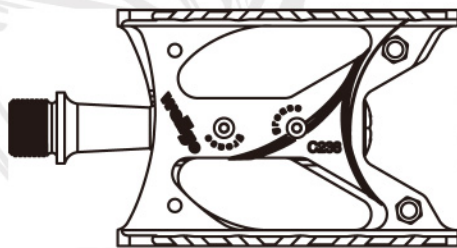

踏板 **x1** (右)



定位環
x1




華司
x1




固定帶
x1

■ 安裝說明

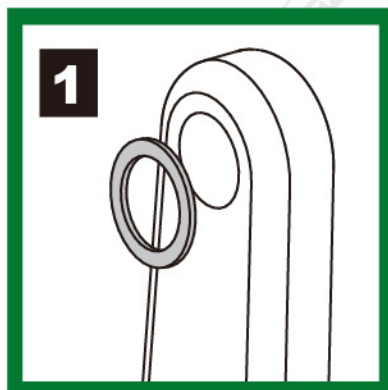


請將華司放入曲柄凹槽中，如圖示1（若無凹槽則不需執行此步驟）。

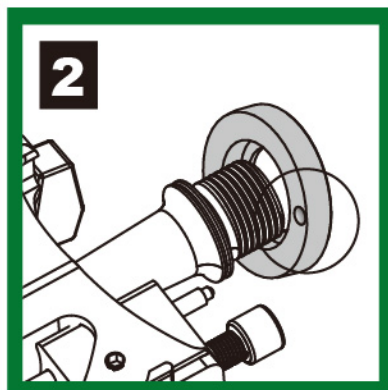

定位環套入軸心，並將鑽有3mm孔側朝向踏板，該孔應置於如圖所示之位置。


■ 安裝說明

3



將煞車固定帶套入後輪煞車把手並確保後輪剎車系統是處於鎖死狀態。

4

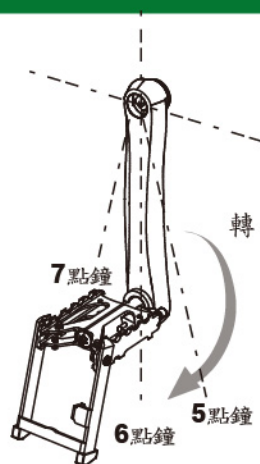


將左側曲柄以順時針方向轉至接近地面，利用已展開的駐車架踏板與地面接觸；左側曲柄之適當角度為5點~7點鐘方向之間。

■ 安裝說明

安裝完成後，只要按壓紅色釋放鈕使定位銷插入定位環孔上的3mm孔內並將外框展開，即可作為駐車架。



加入防滑設計，提升駐車時止滑效果

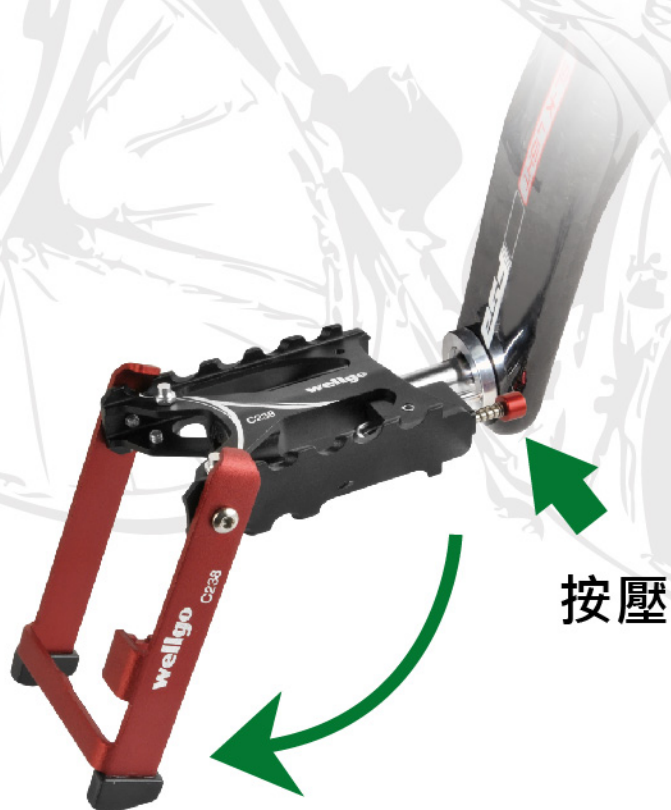

C238



BODY : Aluminum 6061 extruded
CNC machined / Anodized

CAGE : Aluminum / Anodized

SPINDLE : Cr-Mo

BEARING : DU / Sealed

SIZE : 110 * 67.2 * 23 mm

OPTION : C238V  C238C 

ORIGIN : Taiwan

主體鋁擠型CNC精密加工，提供多種陽極色

可更換式止滑釘



新版**注油孔**系統，消費者可選擇其中一孔作為注入孔，當注入潤滑油時，空氣及原本存於踏板內的油品會從另一孔排出，當污油及消費者新加入的油品排出時，代表潤滑油更換完成。